



NMX-1108 8ch VIDEO MIXER

- ✓ 좀더 깔끔하고 기능 확인이 쉽게 실크 디자인이 변경 되었습니다 !!
- ✓ 설정 값 저장/불러오기 기능이 추가 되었습니다 !!

Features :


- 입력 해상도 별도 설정 없이 Auto Detection 가능 하며, 720p/1080i/1080p등을 혼합 하여 입력 가능
- KEY_FILL / CHROMA KEY / DSK 등의 다양한 방식을 통한 자막 삽입 가능
- PIP(Picture In Picture) 기능 지원
- 캡처 기능 (실시간으로 캡처한 이미지를 9번에 맵핑하여 사용가능)
- AUDIO DELAY 기능 (EXT Audio In/Out에 0ms ~ 450ms 까지 Delay를 적용 가능)
- 채널 전환 시 다양한 Effect 효과 적용 가능 (Wipe, Fade I/O, Dissolve)
- 멀티뷰어 지원으로 입력 8CH 및 PVW, PGM에 대한 직관적인 모니터링 가능
- Audio Mux 지원 (Analog L/R , XLR 타입)
- Audio Demux 지원 (Analog L/R , RCA 타입)
- AUX 출력 설정 가능
- USB를 통한 손쉬운 펌웨어 업그레이드
- 현재 설정 값을 USB에 저장하고 필요 시 불러올 수 있는 Configuration Save/Load 기능

Specifications :

- INPUT : HDMI x 3, SDI x 6 [1채널 SDI 또는 HDMI 선택 입력], Analog Audio x 2 (XLR L/R)
- OUTPUT : SDI x 2, HDMI x 1, HDMI x 1 (Multiview Only), Analog Audio x 2 (RCA L/R)
- INPUT RESOLUTION : 720p@60, 1080i@59.94/60, 1080p@60
- SDI OUTPUT RESOLUTION : 1080i@59.94 Only
- HDMI OUTPUT RESOLUTION : 1024x768, 720p@60, 1080i@50/59.94/60, 1080p@50/59.94/60

Rear Panel :



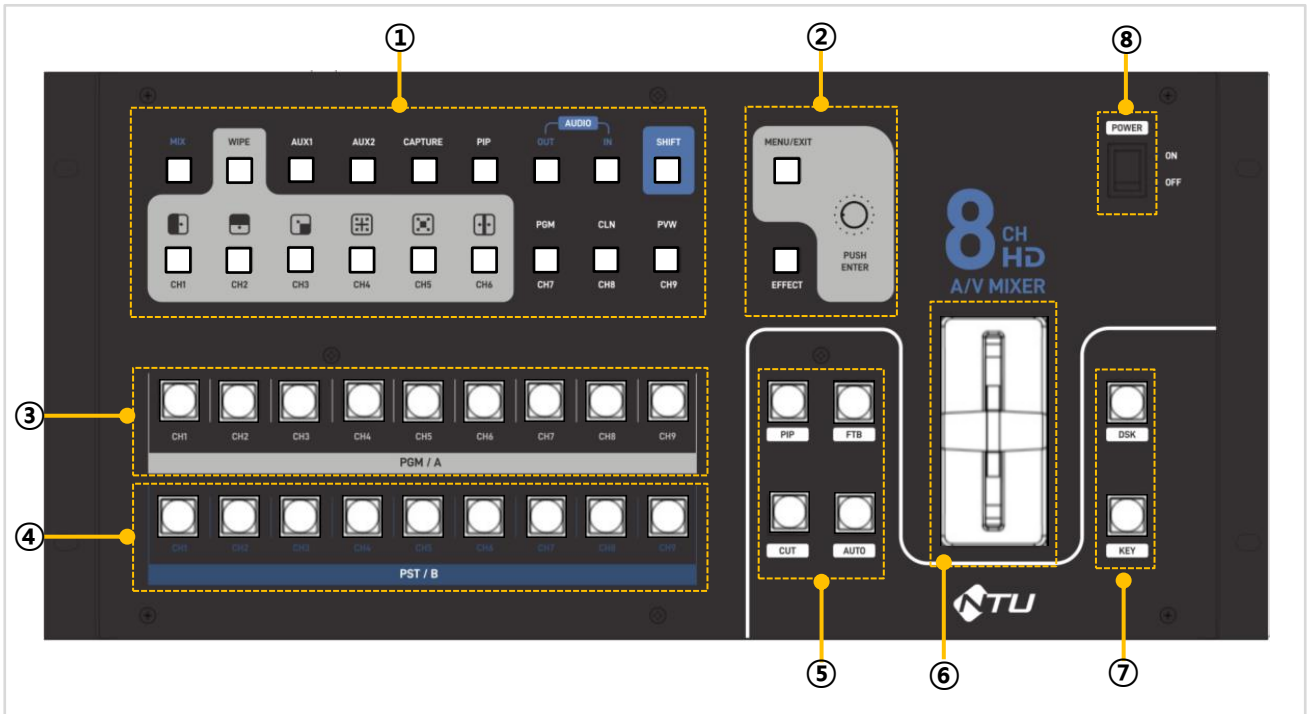

- | | |
|---|---|
| ① | 화면전환 패턴 선택 / 출력제어 선택 / 캡처 / AUDIO MUX 등 |
| ② | SET-UP 및 EFFECT 속도 조정 |
| ③ | PROGRAM(PGM) 채널 선택 버튼 |
| ④ | PREVIEW(PVW) 채널 선택 버튼 |
| ⑤ | PIP / FTB / CUT / AUTO |
| ⑥ | T-BAR (수동 전환 레버) |
| ⑦ | KEY / DSK (자막 삽입용 버튼) |
| ⑧ | 전원 스위치 |

